

فرم درخواست لرزه گیرهای لاستیکی

Application Data Sheet: Rubber Expansion Joint

Company Name: نام شرکت*

Company Phone: تلفن شرکت*

Contact Person: نام مخاطب*

Ext Line: شماره داخلی /:

Applicant Position: سمت متقاضی

Cellphon No: شماره همراه*

e-mail: ایمیل*

Project Location
آدرس محل نصب/ پروژه

صفحه از

Date: تاریخ:

شماره درخواست

Technical Specification / مشخصات فنی


سایز به اینچ NPS(Inch)	Max Working Pressure(Barg) حداکثر فشار کاری (بار)	تعداد درخواست Quantities	Environment Installation محل نصب لرزه گیر
Fluid: نوع سیال	Max Working Temperature: °C حداکثر دمای طراحی	Drilling Standard استاندارد سوراخکاری فلنج	Flow Rate سرعت عبور سیال m/s

Design Paramet/ مقادیر طراحی

Length / طول mm	Movements حرکات	Axial(-/+) جابجایی محوری (-/+) mm	+	Arch Qty تعداد قوس	Additional اطلاعات بیشتر	Control Rods: * میل های مهار	Acid Concentration: میزان غلظت اسید: %
Overall Length: (mm) طول کلی لرزه گیر		Lateral انحراف جانبی mm		جنس لاستیک		Vacuum Cervices استفاده در خلاء	نوع اسید:
Installation Direction جهت نصب لرزه گیر /		Angular Deflection انحراف زاویه ای (درجه)	∠			تست هیدرو استاتیک Hydrostatic Test	PH Rate میزان P.H سیال Plating نوع پوشش فلنج ها

Flange Specification/ مشخصات فلنج

Material Standard استاندارد جنس فلنج	
Outer Diameter: قطر خارجی mm	
Flange Thickness: ضخامت فلنج mm	
Bolt Circle Diameter mm: قطر دایره مرکزی سوراخ پیچ ها	
Bolt Diameter: قطر سوراخ پیچ ها mm	
Number of Holes: تعداد سوراخ پیچ ها mm	
: Retaining Rings رینگهای نگهدارنده	
Protective Cover مجهز به پوشش محافظ	

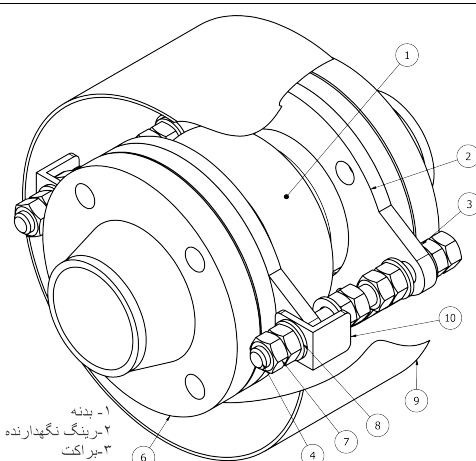

۱- بدنه
۲- رینگ نگهدارنده
۳- بولت
۴- میل مهار
۵- فلنج مقابل
۶- مهره
۷- واشر
۸- حفاظ امنیتی فولادی
۹- پایه حفاظ
۱۰- پایه حفاظ

امضاء:

تاریخ:

سمت:

نام: